

apparecchio di illuminazione di tipo fisso (applique/plafoniera)
illumination device fixed type (wall/ceiling light)

potenza massima/max power: **1x15W max**

tensione nominale/tension: **230Vac**

frequenza/frequency: **50Hz**

dotato di/including: **morsettiera di rete**

portalampada tipo/lamp holder type: **E27**

classe di isolamento/insulation class: **classe I I**

IT AVVERTENZE

- 1- leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare il montaggio
- 2- conservare le istruzioni per la manutenzione
- 3- l'installazione di questo apparecchio elettrico deve essere eseguita da personale qualificato

sideclinaogniresponsabilitàincasodimanomissionedell'apparecchioodinonosservanza delle presenti istruzioni


EN WARNINGS

- 1- read the instructions carefully before to start the assembly
- 2- keep the instructions for maintenance
- 3- this electrical appliance must be installed by qualified staff
- 4- Other than the lamp, should any part become damaged the whole luminaire shall be replaced or returned to the supplier
- 5- Use LED lamp only

It assumes no responsibility incase of tampering or failure to comply with these instructions

Art.

1020/20 □ 1020/30 □

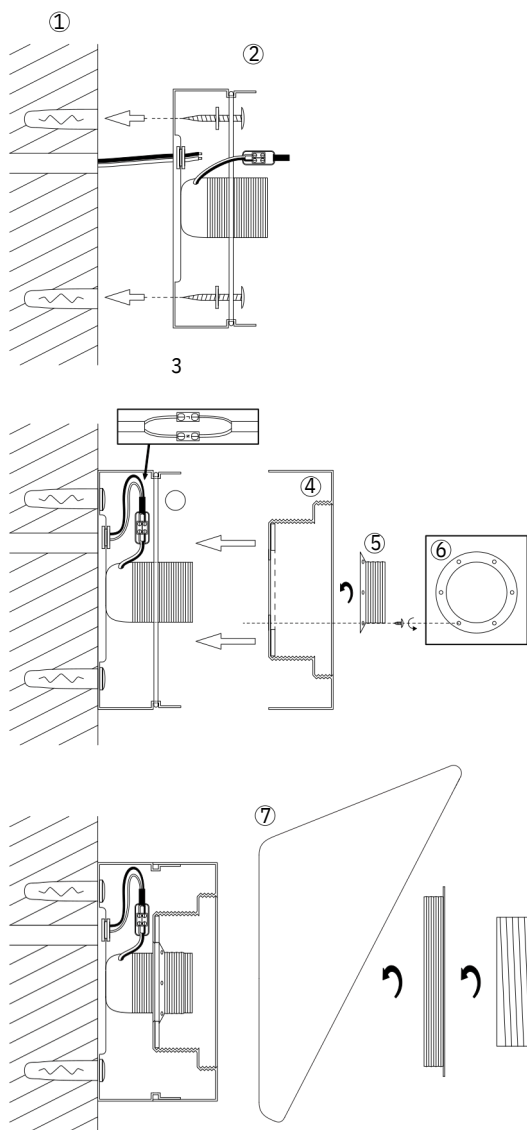

IT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

dopo aver tolto l'apparecchio dal proprio imballo:

- 1-predisporre due fori nella parete dove poter avvitare le viti che fisseranno l'apparecchio
- 2-dopo aver inserito i cavi di linea all'interno dell'apparecchio fissare al muro la base dell'apparecchio con due viti (In dotazione) assicurandosi che siano ben serrate
- 3-inserire e serrare il cavo linea di alimentazione nell'apposito morsetto contrassegnato con la lettera **L**
inserir e serrare il cavo neutro di alimentazione nell'apposito morsetto contrassegnato con la lettera **N**
- 4-avvitare il copri base assicurandosi che le due componenti metalliche aderiscano fra loro
- 5-avvitare la ghiera tenendo in considerazione il passaggio successivo
- 6-con la ghiera in posizione avvitare la vite bloccante e successivamente la lampadina (seguendo le specifiche tecniche riportate sopra)
- 7-inserire il componente in ceramica ed assicurarlo con l'apposita ghiera
- 8-avvitare il vetro fino a farlo aderire alla guarnizione

EN

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

after removing the device from its packaging:

- 1-Prepare two holes in the wall where you can fix the screws that secure the appliance
- 2 - after inserting the line cables inside the unit
Fix the base of the appliance with two screws (supplied), making sure they are tight
- 3-insert and clamp the supply line cable into the terminal with the black wire
insert and clamp the power neutral cable into the terminal with the clear wire
- 4-screw the base cover ensuring that the two metal components adhere to each other
- 5-screw the ring nut taking in consideration the next step
- 6-with the ring nut in position, tighten the locking screw and then the bulb (following the technical specifications above)
- 7-Insert the ceramic component and secure it with the special nut
- 8-screw the glass until it adheres to the gasket

IT

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

attendere il raffreddamento dell'apparecchio prima di toccare la lampada

per la sostituzione della lampada agire come segue:

- (a): togliere la tensione di alimentazione all'apparecchio
- (b): dopo aver rimosso il vetro togliere la lampada dal suo supporto e sostituirla con una di uguali caratteristiche
- (c): dare tensione e verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio
- (d): per la pulizia dell'apparecchio è sufficiente l'uso di un panno morbido e asciutto quando l'apparecchio è spento

EN

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

wait for the device to cool down before touching the lamp

for replacement of the lamp act as follows:

- (A): remove the appliance power supply voltage
- (B) remove the bulb from its holder and replace it with one with the same characteristics
- (C): powering and verify the correctly device operation
- (D): on cleaning just use a dry soft cloth when the power is off

IT

DIRETTIVA RAEE

tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno essere smaltiti a fine vita utilizzando gli appositi consorzi di smaltimento autorizzato

EN

WEEE DIRECTIVE

All lighting equipment must be disposed at their end life using appropriately the authorized disposal consortia