



Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar / height-adjustable insert with adjusting screw

LED Einbauspot aus Aluminium
 Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster
 Lichteinsatz mit Justierschrauben höhenverstellbar

Recessed LED spotlight in aluminium
 White or black powder coated
 Recessed lenses with different beam-angles
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid
 Height-adjustable insert with adjusting screw

Incasso LED in alluminio
 Verniciatura a polveri in bianco o nero
 Lenti spostati indietro con varie emissioni
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida
 Inserto regolabile in altezza tramite vite

Encastré LED en aluminium
 Vernissage à poudres en blanc ou noir
 Lentilles déplacées au fond avec d'émissions différentes
 Control anti-éblouissement pour grille brillante
 Insert réglable en hauteur par vis

UGR < 19

W2 = LED 2700K
 W3 = LED 3000K
 W4 = LED 4000K




IP20

UNIVERSAL-BETONEINBAUEHÄUSE/ UNIVERSAL CONCRETE HOUSING

Betoneinbauehäuse ohne Abdeckung aus verzinktem Blech, je eine Schlauch-einführung DM20mm links und rückseitig, **Abdeckung separat ordern**
 Recessed housing for concrete without cover, made of zinc-plated sheet, each tube insertion DM 20mm left and backside, **order cover separately**

332-1001

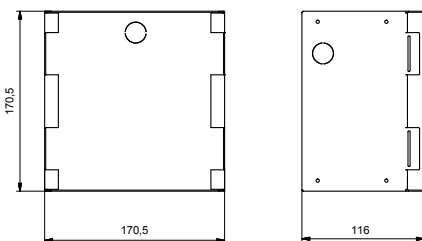

GRID R EINBAUEHÄUSE / GRID R RECESSING BOX


Lichteinsatz GRID separat ordern / order light insert GRID separately

629-105
 629-106



Rahmen / trim
 Rahmen / trim

106 x 106mm
 ET 90mm
 8-30mm



GRID R LICHEINSATZ / GRID R LIGHT INSERT 9W

CRI > 90 · Binning SDCM 3 · exkl. LED Konverter (separat ordern) / excl. LED converter (order separately)
 Einbaurahmen separat ordern / order recessed frame separately

LED 9W · 700mA

629-301213X
 629-301219X
 629-301214X




590lm
 590lm
 640lm

629-301223X
 629-301229X
 629-301224X




570lm
 570lm
 620lm

629-301233X
 629-301239X
 629-301234X




520lm
 520lm
 570lm



LED-KONVERTER / LED CONVERTER


24-122201 20W / 700mA, not dimmable
 24-123400 20W / 700mA, 1-10V & PUSH dimm.
 24-151403 20W / 700mA, DALI dimm.



ABDECKUNG QUADRATISCH/ COVER SQUARE

Abdeckung inkl. Zentrierteil zu Betoneinbauehäuse 332-1001, aus verzinktem Blech, nicht für Sichtbeton geeignet
 Cover incl. centering for recessed housing for concrete 332-1001, made of zinc-plated sheet, not adapted for exposed concrete
 für/for: **GRID LFO recessed & GRID recessed**

332-1502 106 x 106mm

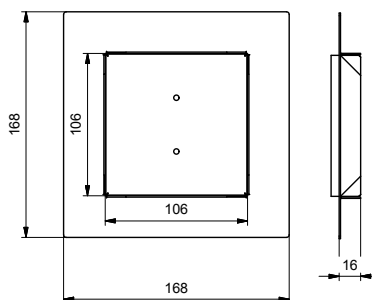

ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

X = FARBE/COLOUR

W white = 5
 S black = 6

