



LED Halbeinbaustrahler aus Aluminium  
 Oberfläche schwarz oder weiß pulverbeschichtet  
 Zurückversetzte Linsen mit verschiedenen Abstrahlwinkeln  
 Perfekte Entblendung durch Hochglanzraster  
 Leuchtenkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar

Semi-recessed LED spotlight in aluminium  
 White or black powder coated  
 Recessed lenses with different beam-angles  
 Perfect anti-glare due to high-gloss grid  
 355° swiveling and 90° tilting head

Semi-incasso a LED in alluminio  
 Verniciatura a polveri in bianco o nero  
 Lenti spostati indietro con varie emissioni  
 Controllo anti-abbagliato per griglia lucida  
 Girevole a 355°, orientabile a 90°

Semi-encastré à LED en aluminium  
 Vernissage à poudres en blanc ou noir  
 Lentilles déplacés au fond avec d'émissions différentes  
 Control anti-éblouie pour grille brillé  
 Tournant à 355°, pivotant à 90°

#### UGR<19

- W2** = LED 2700K
- W3** = LED 3000K
- W4** = LED 4000K

Dimmbare Versionen / dimmable versions  
**629-XXXXXXXad** = Analog dimm.  
**629-XXXXXXXddd** = DALI dimm.



IP20

### GRID TURN R


230V · CRI >90 · Binning SDCM 3 · inkl. LED Konverter / incl. LED converter

#### SYS 10W

<b>629-401213XX</b>		590lm
<b>629-401219XX</b>		590lm
<b>629-401214XX</b>		640lm
<b>629-401223XX</b>		570lm
<b>629-401229XX</b>		570lm
<b>629-401224XX</b>		620lm
<b>629-401233XX</b>	+	520lm
<b>629-401239XX</b>	+	520lm
<b>629-401234XX</b>	+	570lm

106 x 106mm  
 ET 90mm  
 8-30mm


355° 90°



#### ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

**XX** = FARBE/COLOUR

<b>1</b>	<b>2</b>	
		<b>white-white = 55</b>
		<b>black-black = 66</b>
		<b>white-black = 56</b>
		<b>black-white = 65</b>

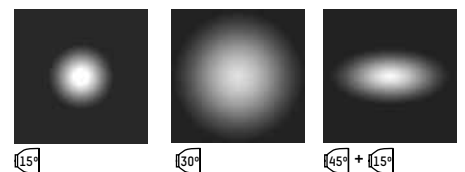

HORIZONTAL BEAM

# Brautschatz

