

Smooth curve. Pleasant light.

Design: da Costa & Wolf

Ein speziell konzipierter, kurvenförmiger Aluminiumkörper ersetzt beim Strahler CAVITY den Reflektor. Das Leuchtmittel sitzt vertieft im Inneren dieses Körpers, dessen Form eine freie Entfaltung des Lichtes erlaubt, das über den Körper scheinbar nach außen gesogen wird. Es entsteht ein Downlight mit einem blendfreien und sanften Licht, das von jedem Punkt des Raumes aus angenehm wirkt. CAVITY kann als Aufbau-/Einbaustrahler und Pendelleuchte in verschiedenen Farben, Oberflächen und zwei Größen überall dort eingesetzt werden, wo Aufbauleuchten für eine perfekte und angenehme Lichtwirkung sorgen sollen.

A specially designed, curved aluminum body replaces the reflector in spotlight CAVITY. The illuminant is recessed inside this body, whose shape allows the light to spread freely as it is seemingly sucked outwards over the body. The result is a downlight with a soft, glare-free luminescence that has a pleasant effect from all angles. CAVITY may be recessed, surface mounted, or used as a suspended luminaire and comes in a range of colors, surfaces and in two sizes. It can be installed in all spaces where surface-mounted luminaires are to ensure a perfect and pleasant light effect.







CAVITY



CAVITY

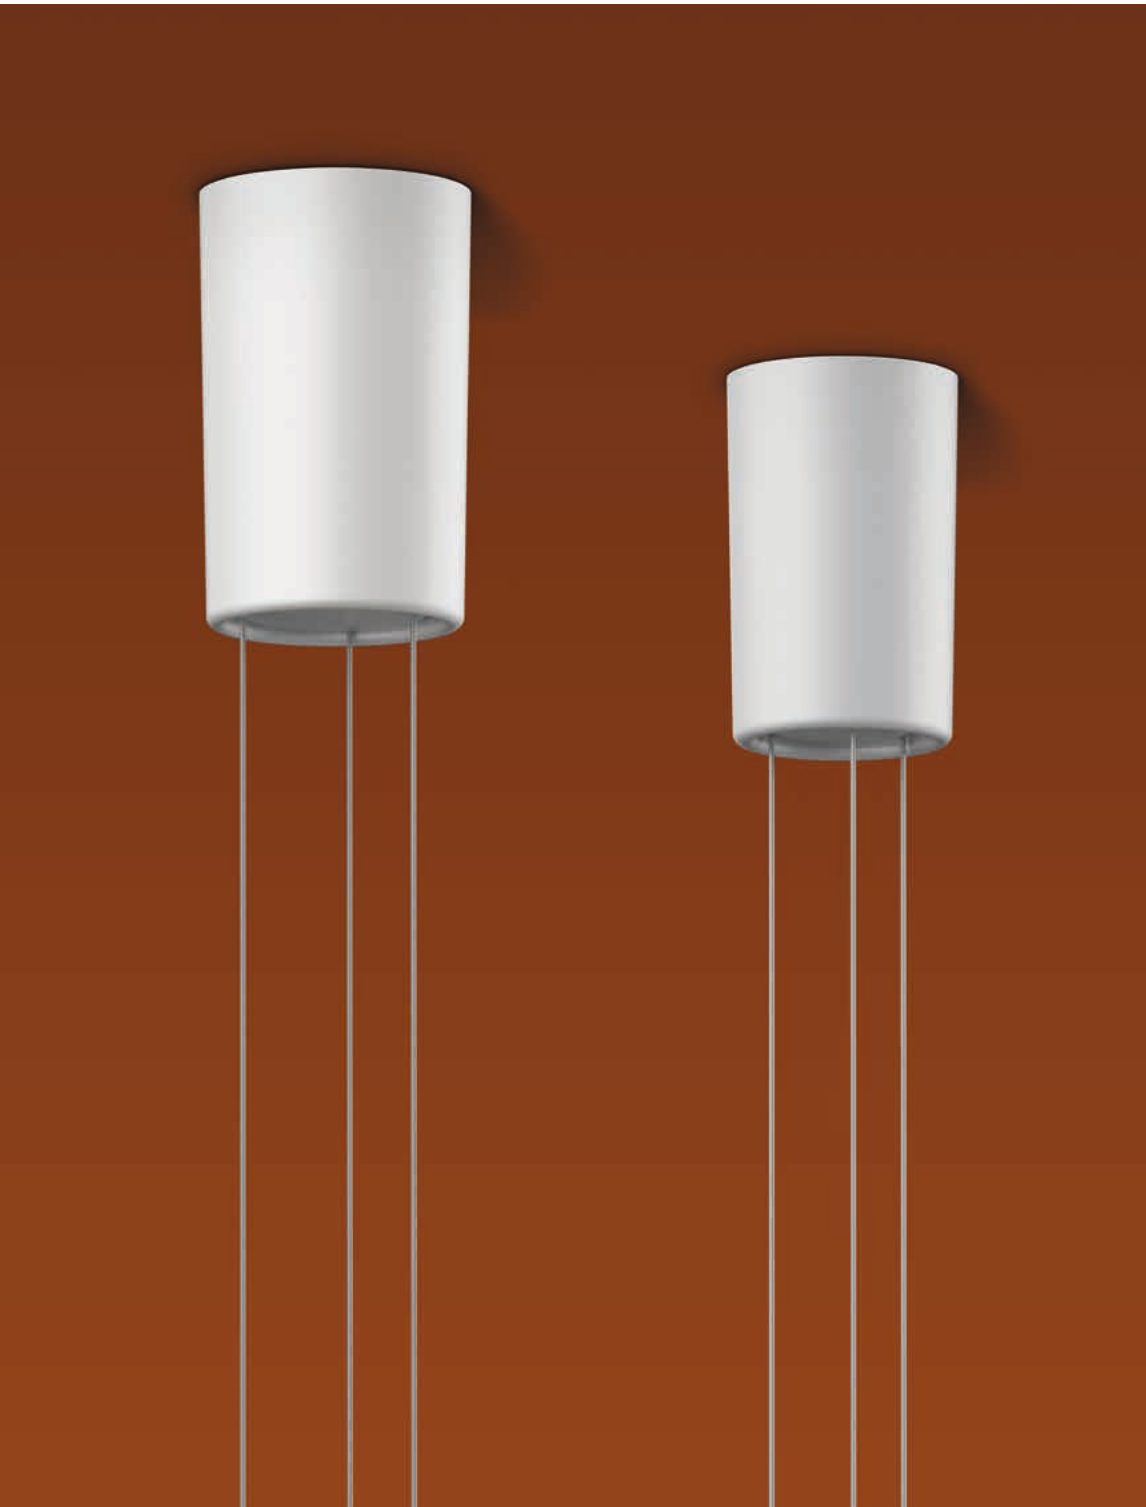

CAVITY

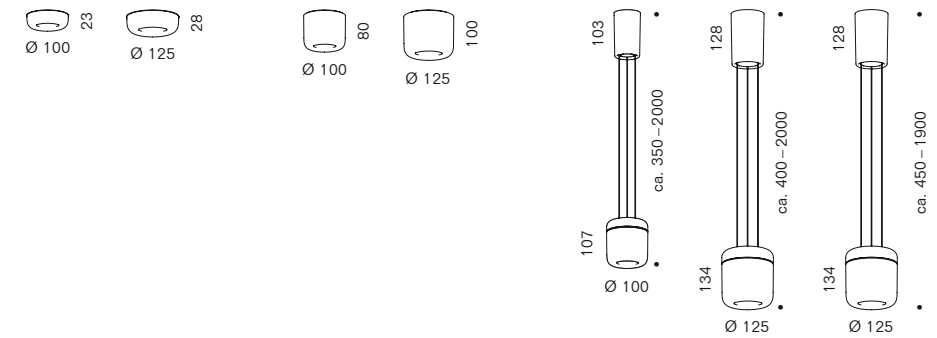

CAVITY Recessed S, L

CAVITY Ceiling S, L

CAVITY Suspension S, L
CAVITY Suspension Adjustable L

Material	Gehäuse: Aluminium schwarz oder weiß beschichtet, Aluminiumgloss finish oder Bronze finish
Leuchtmittel	Ceiling S, Recessed S, Suspension S: LED CoB 12 W; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: LED CoB 20 W; LED-Holder: Zhaga kompatibel, CRI Ra>95, R9>90, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); weitere technische Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich; LED-Einheit vor Ort wechselbar
Regelung	Ceiling S, Recessed S, Suspension S: TRIAC dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: TRIAC dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer, DALI oder 1-10 V
Licht	nach unten gerichtet, seitlich abgeschirmt
Sonstiges	werkzeuglose Gehäusemontage; 110 V-Varianten auf Anfrage; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: DALI- und 1-10 V-Varianten sind geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen; Recessed S, Recessed L: für Einbau in Hohlraumdecke; Suspension S, Suspension L, Suspension Adjustable L: geeignet für Deckenhöhen bis 3 m, Sonderlängen auf Anfrage; Suspension Adjustable L: bequeme Höhenverstellung

material lamp	housing: aluminium with black or white coating, aluminium gloss finish or bronze finish Ceiling S, Recessed S, Suspension S: LED CoB 12 W; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: LED CoB 20 W, LED-Holder: Zhaga compatible, CRI Ra>95, R9>90, EEK A+ (suitable for A++ bis A); other technical versions (CCT/CRI/power) on request; LED unit can be replaced on site
control	Ceiling S, Recessed S, Suspension S: TRIAC dimmable with external trailing edge dimmers; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: TRIAC dimmable with external trailing edge dimmers, DALI or 1-10 V
light feaures	directed downwards, shielded to the sides housing tool-free mountable; 110 V versions on request; Ceiling L, Recessed L, Suspension L, Suspension Adjustable L: DALI and 1-10 V versions are suitable for the use in emergency lighting systems; Recessed S, Recessed L: suitable for installation in suspended ceilings; Suspension S, Suspension L, Suspension Adjustable L: suitable for ceiling heights up to 3 m, special lengths on request; Suspension Adjustable L: convenient height adjustment