

# SML T5

Design: Jean-Marc da Costa



Designpreis der  
Bundesrepublik  
Deutschland

DESIGN PLUS



Focus Balance  
Silber



design award  
winner

Mit der energiesparenden Leuchtstofflampen-Version T5 haben wir die Einsatzmöglichkeiten der SML-Linie weiter ausgebaut. SML T5 ist in den Größen S, M und L und in den Lichtfarben 3000K (warmweiß) und 4000K (kaltweiß) erhältlich. Unterschiedliche Lichtwirkungen sind somit möglich. Die Wandleuchte kann sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden. Das SML T5-Programm ist überall dort geeignet, wo farbechtes und intensives Licht gewünscht wird, beispielsweise in Verkaufsräumen, Küchen oder Bädern. Aufgrund der hohen Lichtausbeute ist es außerdem wie geschaffen für Büros, Treppenhäuser und Flure.


With the T5 energy-saving illuminant version we have extended the range of uses of the SML series. SML T5 is available in sizes S, M and L and in the light colors 3000K (warm white) and 4000K (cold white). This means differing lighting effects are possible. The wall luminaire can be mounted both horizontally and vertically. The SML T5 program is suitable wherever colorfast, intense light is desired, for example in sales areas, kitchens or bathrooms. Given the powerful lighting it gives off it is also ideal for offices, stairwells and corridors.





## SML T5

[mm]

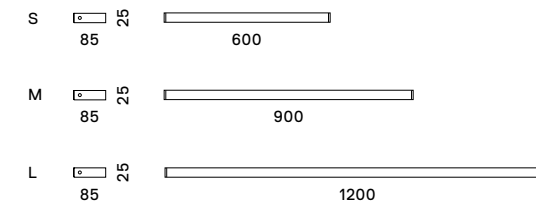

**Material:** Aluminium silber eloxiert oder glanzverchromt; Leuchtmittelabdeckungen Polycarbonat satinée/satinée oder satinée/raster. **Leuchtmittel:** S (small): 24 W G5 1900 lm Energ A; M (medium): 39 W G5 3400 lm Energ A; L (large): 54 W G5 4450 lm Energ A (jeweils in 3000 K oder 4000 K erhältlich). **Licht:** entsprechend Leuchtmittelabdeckung satinée/satinée: symmetrisch nach oben und unten streuend; satinée/raster: zu einer Seite streuend, zur anderen abgeblendet. **Regelung:** Über externen Schalter empfehlenswert; über DALI (5-adrige Netzzuleitung) möglich. Geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++ bis E.

**Material:** silver anodized or glossy chrome-plated aluminum; Illuminant covers polycarbonate satinée/satinée or satinée/raster. **Bulbs:** small: 24 W G5 1900 lm Energ A; medium: 39 W G5 3400 lm Energ A; large: 54 W G5 4450 lm Energ A (each available in 3000 K or 4000 K). **Light:** depending on the illuminant cover satinée/satinée: symmetrically scattered upward and downward; satinée/raster: scattered to one side, shielded to the other. **Control:** recommended via external switch; via DALI (5-wire mains cable) possible. Suitable for bulbs of energy classes A++ to E.



